

Şarjınızı Yönetin
Konforu Keşfedin!

ChargePack® Smart
ChargePack® Smart+



- ✓ Hera Charge Mobil Uygulama ile Kontrol
- ✓ Geniş Bağlantı Seçenekleri
- ✓ OCPP Tabanlı Haberleşme
- ✓ Dinamik Yük Yönetimi




ANDROID APP ON
Google play



Available on the iPhone
App Store



- ✓ **Hera Charge Mobil Uygulama ile Kontrol**
- ✓ **Otomatik Faz Algılama Sistemi**
- ✓ **7.4kW ve 22kW Ayarlanabilir Maks. Güç Çıkışı**
- ✓ **Tüm Elektrikli Araçlarla Uyumlu**
- ✓ **Elektriksel Koruma ve Güvenlik**
- ✓ **IP54-IP55 & IK10 Koruma Sınıfı**
- ✓ **MID Metre ve Acil Durum Butonu Opsiyonları**

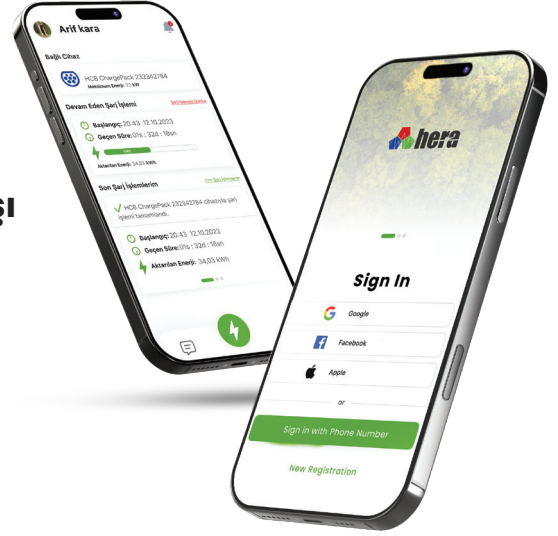

Ürünler	Tek Faz 7,4 kW	Üç Faz 22 kW
Ürün Kodları		
	HC021101222 Smart Kablo HC022101222 Smart Soket HC021101322 Smart+ Kablo HC022101322 Smart+ Soket	HC021301222 Smart Kablo HC022301222 Smart Soket HC021301322 Smart+ Kablo HC022301322 Smart+ Soket
Giriş Değerleri		
Giriş Gücü:	7,4 kW / 32 A (maks.)	22 kW / 32 A (maks.)
Giriş Gerilimi:	196 – 264 VAC, 50/60 Hz	340 – 460VAC, 50/60 Hz
Şebeke Bağlantısı:	L, N, PE	L1, L2, L3, N, PE
Şarj Çıkış Değerleri		
Çıkış Gücü:	7,4 kW / 32 A (maks.)	22 kW / 32 A (maks.)
Çıkış Gerilimi:	196 – 264 VAC, 50/60 Hz	340 – 460VAC, 50/60 Hz
Diğer Özellikler		
Topraklama Sistemi:	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT	
Koruma:	Aşırı akım, düşük gerilim, aşırı gerilim, kısa devre, yüksek sıcaklık, topraklama kontrolü, anlık yüksek gerilimlere karşı dahili koruma	
Bağlantı:	Terminal blok	
Bekleme Gücü:	<5W	
Konnektör Tipi:	Tip2 Kablo/Tip2 Soket	
Kablo Uzunluğu:	5 metre (Kablolu ürünler için)	
Dahili RCD (kaçak akım koruma):	AC 30mA + DC 6mA	
Enerji Ölçümü:	Dahili MID metre (opsiyonel)	
Ağırlık:	6,1 kg (kablolu) 4,4 Kg (soketli)	7,4 kg (kablolu) 4,8 Kg (soketli)